



ESPECIALISTA
Pesagem • Precisão • Controle

A Rinnert

A **Rinnert** está no mercado desde 1954, fabricando produtos com ótimo desempenho e matéria-prima de alta qualidade.

A **Rinnert** fornece balanças da linha rodoviária, industrial e pecuária.





Divisão Rodoviária

Os projetos para balança rodoviária possuem balança embutida, semi embutida, sobre piso e metálica.

A Balança Aço-Concreto Modular é um modelo de balança rodoviária com módulos de 6 m, projetadas para atender as mais variadas necessidades dos clientes.

Todas as etapas na aquisição de uma balança rodoviária são executadas pela Rinnert: projeto, obra civil, instalação, calibração e emissão de laudos técnicos válidos para ISO.

A Rinnert possui o projeto da balança 100% transportável. O processo de desmontagem, remoção e montagem pode ser realizado sem a utilização de mão de obra especializada e com guinchos e caminhões comuns.

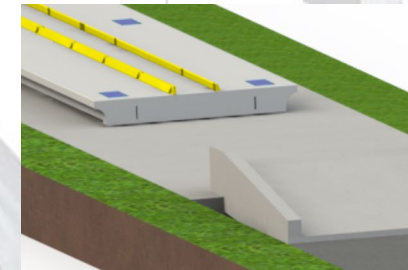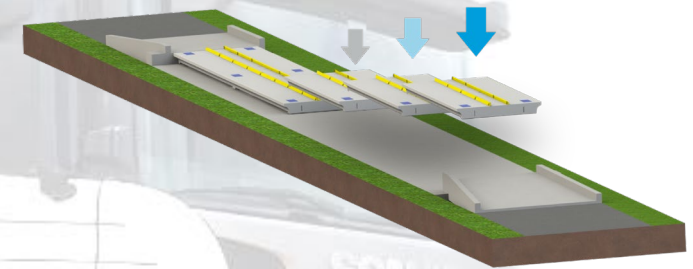

Balança Rodoviária Aço-Concreto Modular



Balança Rodoviária Convencional com vigas




Metálica 100% Transportável



Divisão Industrial

As Balanças para a linha industrial da Rinnert possuem estrutura robusta e reforçada, para uso na indústria e agronegócio, possibilitando a pesagem dos mais variados tipos de materiais em Big Bag, Pallets entre outros.

As Balanças são para linha industrial leve e linha industrial pesada.

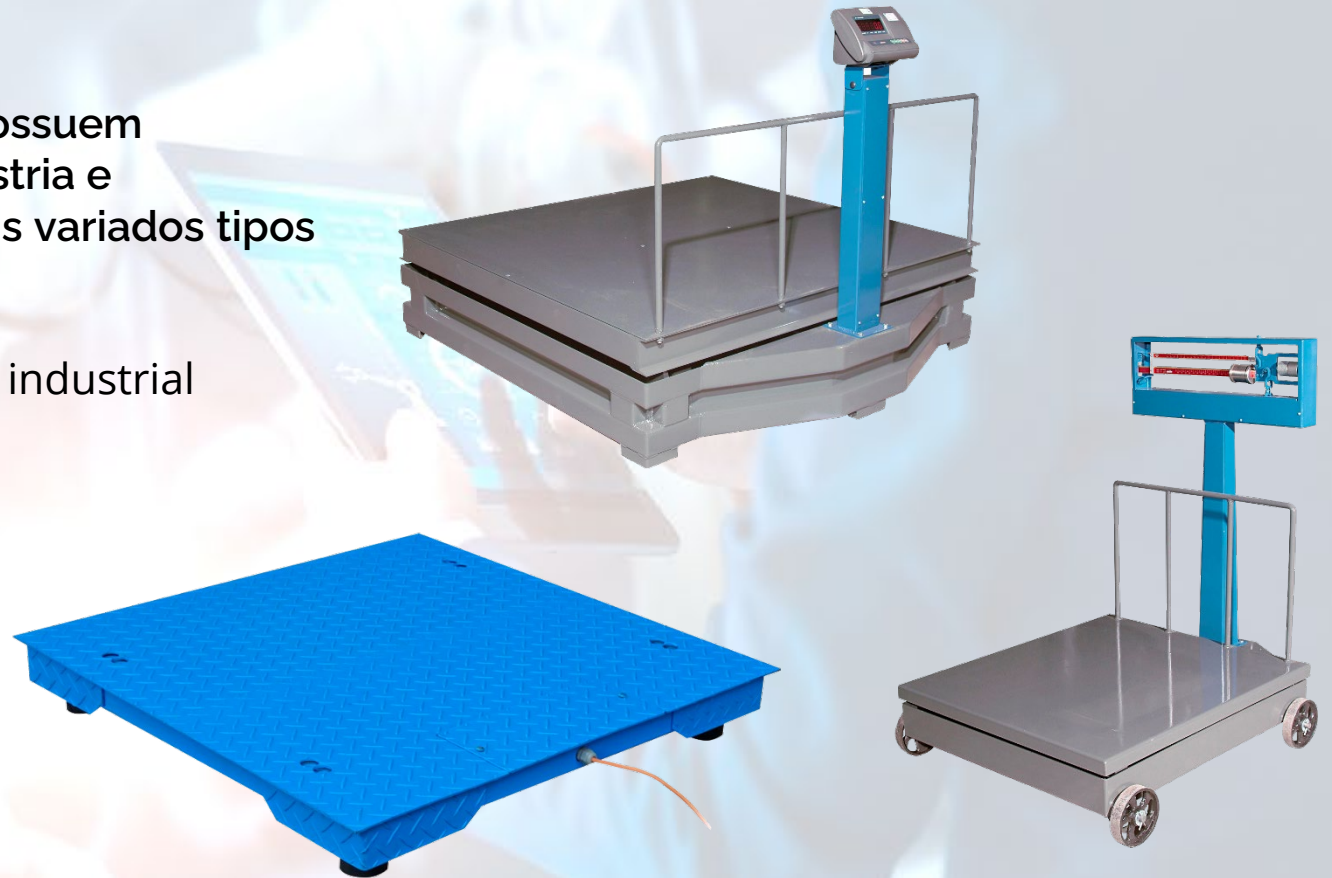

Divisão Pecuária



Divisão Pecuária - Produtos

Fertiembryo

O tronco Fertiembryo é fabricado em madeira de lei e foi desenvolvido especialmente para transferência de embrião, contemplando ainda a contenção total do animal para os mais diversos procedimentos veterinários.

Possui 12 acessos laterais para acesso veterinário + 04 portas para cabine veterinária. Conta com 03 tesouras, uma com contenção lateral com parede móvel e outras duas para pescoço e paleta. A contenção do animal ocorre através de barra com catraca para travamento das pernas com dois níveis de altura.


Comando de abertura da porta traseira para entrada do animal, para mais agilidade no manejo.

Opcional:

- Possui balança eletrônica com capacidade para 2.000kg, indicador de peso modelo WT3000-IR PRÓ, com cápsula 100% em aço inox, cuidadosamente projetado para aplicações pecuárias.



Altura mínima necessária para instalação do equipamento: 350 cm. Altura da base é abaixo do solo até o chão firme. Acima do solo é a critério do cliente. A rampa é feita após a montagem do equipamento. A base precisa estar concretada no mínimo 05 dias antes da instalação do equipamento.



Kit de Barras

Divisão Pecuária - Produtos

Tronco Americano




Fabricado em madeira de lei. Paredes laterais em forma de V. Abertura total das portas (salva-vidas) e regulação de abertura na parte inferior se adequando aos mais variados tamanhos de animais.

Possui 02 tesouras de contenção, uma para o pescoço e outra tesoura de contenção com parede móvel. 03 portões (entrada, saída e anti coice). Conta com 12 portas laterais, sendo 08 para acesso veterinário e 4 para cabine veterinária.

Opcional:

- Comando de abertura da porta traseira.
- Possui balança eletrônica com capacidade para 2.000kg, indicador de peso modelo WT3000-IR PRÓ, com cápsula 100% em aço inox, cuidadosamente projetado para aplicações pecuárias.

Altura mínima necessária para instalação do equipamento: 305 cm. Altura da base é abaixo do solo até o chão firme. Acima do solo é a critério do cliente. A rampa é feita após a montagem do equipamento. A base precisa estar concretada no mínimo 05 dias antes da instalação do equipamento.



Kit de Barras

Divisão Pecuária - Produtos

Tronco Convencional




Fabricado em madeira de lei. Paredes laterais em forma de V.

Possui 03 tesouras de contenção, 03 portões (entrada, saída e anti coice), 12 portas laterais, sendo 08 portas para acesso veterinário e 04 portas para cabine veterinária.

Opcional:

- Comando de abertura da porta traseira.
- Possui balança eletrônica com capacidade para 2.000kg, indicador de peso modelo WT3000-IR PRÓ, com cápsula 100% em aço inox, cuidadosamente projetado para aplicações pecuárias.

Altura mínima necessária para instalação do equipamento: 305 cm. Altura da base é abaixo do solo até o chão firme. Acima do solo é a critério do cliente. A rampa é feita após a montagem do equipamento. A base precisa estar concretada no mínimo 05 dias antes da instalação do equipamento.



Kit de Barras

Divisão Pecuária - Produtos

Tronco Padrão



Fabricado em madeira de lei. Paredes laterais em forma de V.

Possui 02 tesouras de contenção, 02 portões (entrada, anti coice e saída), 10 portas laterais, sendo 08 portas para veterinário e 02 de acesso à cabine veterinária.

Opcional:

Possui balança eletrônica com capacidade para 2.000kg, indicador de peso modelo WT3000-IR PRÓ, com cápsula 100% em aço inox, cuidadosamente projetado para aplicações pecuárias.

Altura mínima necessária para instalação do equipamento: 350 cm. Altura da base é abaixo do solo até o chão firme. Acima do solo é a critério do cliente. A rampa é feita após a montagem do equipamento. A base precisa estar concretada no mínimo 05 dias antes da instalação do equipamento.

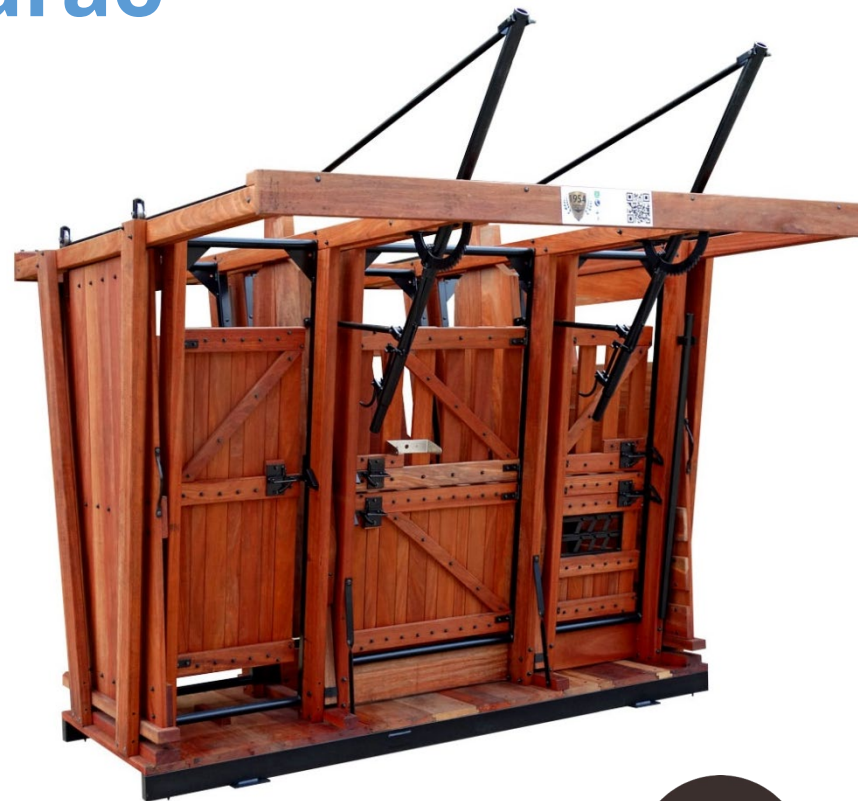

Kit de Barras

Divisão Pecuária - Produtos

Tronco Básico



Fabricado em madeira de lei.


Paredes laterais em forma de V.

Possui 02 tesouras de contenção e 08 portas laterais. 01 portão de entrada com anti coice.

Opcional:

Possui balança eletrônica com capacidade para 2.000kg, indicador de peso modelo WT3000-IR PRÓ, com cápsula 100% em aço inox, cuidadosamente projetado para aplicações pecuárias.


Altura mínima necessária para instalação do equipamento: 305 cm. Altura da base é abaixo do solo até o chão firme. Acima do solo é a critério do cliente. A rampa é feita após a montagem do equipamento. A base precisa estar concretada no mínimo 05 dias antes da instalação do equipamento.



Kit de Barras

Divisão Pecuária - Produtos

Cavalete

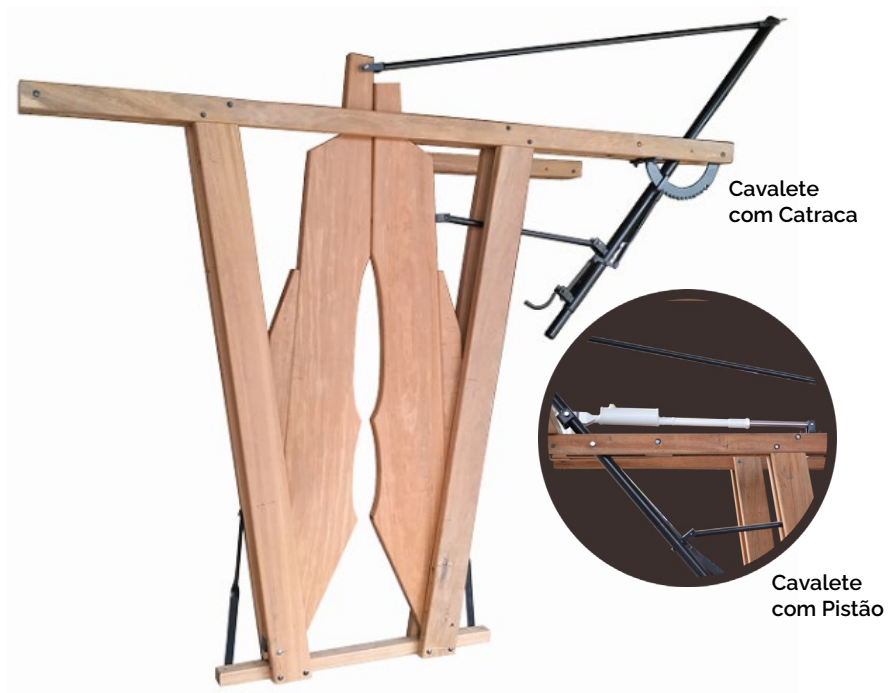

Fabricado em madeira do norte.

Paredes laterais em forma de V.

Possui 01 tesoura de contenção.

Opcional

Cavalete com catraca ou pistão.

Divisão Pecuária - Produtos


Balança Brete com Canga




A balança tipo Brete (mecânica ou eletrônica) com canga é fabricada em madeira de lei nas medidas de 285x110 cm, com acesso veterinário frontal e cavalete de contenção de pescoço, facilitando os procedimentos na cabeça do animal, e também porta de acesso para a traseira com kit castração.

Conta com portão entrada, saída e anti coice.

Altura mínima necessária para instalação do equipamento: 350 cm. Altura da base é abaixo do solo até o chão firme. Acima do solo é a critério do cliente. A rampa é feita após a montagem do equipamento. A base precisa estar concretada no mínimo 05 dias antes da instalação do equipamento.



Kit de Barras



Balança Mecânica

Divisão Pecuária - Produtos

Balança para animais de grande porte

Balança Tipo Brete




A balança tipo brete é fabricada em madeira de lei ou madeira da região, com indicador de peso mecânico ou eletrônico, com paredes laterais em forma de "V".




Modelo	Capacidade	Medidas
BBT	2000kg	285x110

Altura mínima necessária para instalação do equipamento: 220cm. Altura da base é abaixo do solo até o chão firme. Acima do solo é a critério do cliente. A rampa é feita após a montagem do equipamento. A base precisa estar concretada no mínimo 05 dias antes da instalação do equipamento.



Kit de Barras



Balança Mecânica

Divisão Pecuária - Produtos


Balança para animais de grande porte

Balança São Carlos


A balança São Carlos é fabricada em madeira de lei ou madeira da região, com indicador de peso mecânico ou eletrônico, com capacidade para 2000 Kg.

Modelo	Capacidade	Medidas
BSC	2000kg	285x110

Altura mínima necessária para instalação do equipamento: 220 cm. Altura da base é abaixo do solo até o chão firme. Acima do solo é a critério do cliente. A rampa é feita após a montagem do equipamento. A base precisa estar concretada no mínimo 05 dias antes da instalação do equipamento.



Kit de Barras



Balança Mecânica

Divisão Pecuária - Produtos

Balança para animais de grande porte


Balança Caixa




A balança tipo caixa é fabricada em madeira do norte. Possui balança mecânica ou eletrônica, com capacidade para 2.000 Kg.

Modelo	Capacidade	Medidas
BCX	2000kg	280x180
BCX	3000kg	325x225

Altura mínima necessária para instalação do equipamento: 220 cm. Altura da base é abaixo do solo até o chão firme. Acima do solo é a critério do cliente. A rampa é feita após a montagem do equipamento. A base precisa estar concretada no mínimo 05 dias antes da instalação do equipamento.



Kit de Barras



Balança Mecânica

Divisão Pecuária - Produtos

Balança para pequenos animais



A balança para pequenos animais é fabricada em madeira de lei ou madeira da região, indicada para pesagem de animais de pequeno a médio porte.

Possui indicador eletrônico.



Modelo	Capacidade	Medidas
BPA	500kg	150x0,70
BPA	2000kg	240x110

Divisão Pecuária - Produtos

Ducha Veterinária



Banheiro Aspersor com 40 bicos e comprimento de 5,2 m.

Com motor de 3,0hp e reservatório com capacidade de 1000 L.

Garantindo uma ótima aplicação sem necessidade de repetição do processo.

- Fácil instalação;
- Funcionamento imediato.

Opcional

Tanque de captação acoplado no equipamento.

Divisão Pecuária - Produtos

Tronco para Equinos - Invictus




O tronco para Equinos INVICTUS é fabricado em madeira de lei nas medidas de 550x120cm. Possui balança eletrônica com capacidade para 2.000 kg, indicador de peso modelo WT3000-IR PRÓ com cápsula 100% em aço inox, cuidadosamente projetado para aplicações pecuárias.

O equipamento possui facilidade de acesso (bilateral) em os quadrantes do animal. Acesso seguro na região craniana. Acesso para procedimentos obstétricos, possibilidade de realização de inúmeros procedimentos clínicos e cirúrgicos com total segurança.


Abertura total para situações de emergência onde é necessária a liberação imediata do animal. Limitação do movimento dos animais durante a realização de procedimentos, resultando em segurança tanto para o animal quanto para os profissionais envolvidos;

Altura mínima necessária para instalação do equipamento: 350cm. Altura da base é abaixo do solo até o chão firme. Acima do solo é a critério do cliente. A rampa é feita após a montagem do equipamento. A base precisa estar concretada no mínimo 05 dias antes da instalação do equipamento.

Divisão Pecuária - Produtos

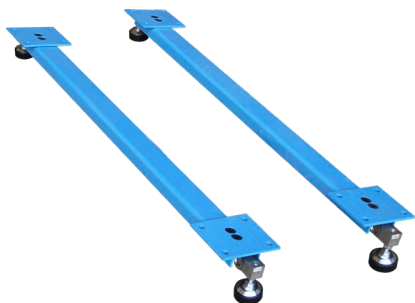

Kit de barras em aço carbono com pintura eletrostática a pó. Acompanha células de carga articuladas, em aço carbono, resistentes a água, com grau de proteção IP67, com capacidade para 2000 kg.



O Kit-S é indicado para a conversão de balança mecânica em eletrônica. Pode-se manter os dois sistemas em utilização. É utilizado célula de carga modelo BTSI, as mais utilizadas pela indústria em sistemas de pesagem por tração.



O indicador WT3000-i-PRO, para balança eletrônica, foi desenvolvido especialmente para aplicações na pecuária. Sua cápsula é 100% em aço inox, com tipo de sinal analógico e em classe de proteção IP66.

Algumas características envolvem display em LCD, com backlight e dígitos com 25 mm de altura, porta USB integrada com conector IP67, compatibilidade com impressoras Zebra TLP2844, Zebra GC420 e Epson LX300. Sua bateria interna é recarregável e seu encapsulamento garante uma maior vedação e mais resistência.

Dimensões: 25x9,5x17 cm (C)x(L)x(A)